

2020年9月10日発表

2020年9月28日改訂

ユニデンホールディングス株式会社

ユニデン、液晶モニターを搭載した ポータブルビデオミキサー「VMXR700」を発売

ユニデンホールディングス株式会社(東証一部:6815、本社:東京都中央区)は、2020年9月10日より、液晶モニターを搭載したポータブルビデオミキサー『VMXR700』を発売いたします。

ユニデンでは、5.0V型液晶モニターを搭載したポータブルビデオミキサー『VMXR700』を販売開始いたします。この『VMXR700』は複数の映像や音声切り替えや合成がその場でリアルタイムに行えるビデオミキサーです。

映像入力CH数を2chに絞ったことで価格を抑えた一方、設定時やプレビューに使用できる5.0V型液晶モニターを搭載したことで、初めてビデオミキサーを使われる方にも扱いやすい製品となっております。

機能面ではフルハイビジョン1080Pを含むマルチフォーマット対応に加え、ワイプ、ミックス、ピクチャー・イン・ピクチャー、クロマキーなど映像に特殊効果を設定することができます。またCHボタンに加えフェードつまみやスライド式のビデオフェーダーを装備し操作性にも配慮しております。

【製品外観】



ポータブルビデオミキサーVMXR700 JAN:4954355206784

Amazonユニデン公式ストア価格 ¥34,800(税込)

■VMXR700製品情報サイト

http://www.uniden.co.jp/uniden_jp/products/vmx/vmxr700.html

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。

ユニデンサポートセンター

TEL : 03-5543-2232 usupport@uniden.co.jp

【おもな特長】

■液晶モニター搭載

コンパクトなボディに 5.0V 型液晶モニターを装備。本体のみでメニューを表示して各種設定が行えます。またモードや設定によってプレビュー表示などが行えます。※1

■シンプル操作

INPUT1、INPUT2 をダイレクトに切り替える CH ボタンに加え、フェードつまみやスライド式のビデオフェーダーを装備し直感的に操作が可能です。

■映像合成やエフェクトによる多彩な演出

カット、ミックス、ワイプ(2種類)に加え、ピクチャー・イン・ピクチャー、クロマキーなど多彩な演出が可能です。



■音声入力


HDMI INPUT 2ch に加え AUDIO IN 1ch を装備。外部ソースからの音声を手軽に合成できます。AUDIO IN の MIX レベルは映像と独立して固定することも、あるいはビデオフェーダーによる映像合成に同期させてレベルを変化させることもできます。

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。


ユニデンサポートセンター

TEL : 03-5543-2232 usupport@uniden.co.jp

■使用例

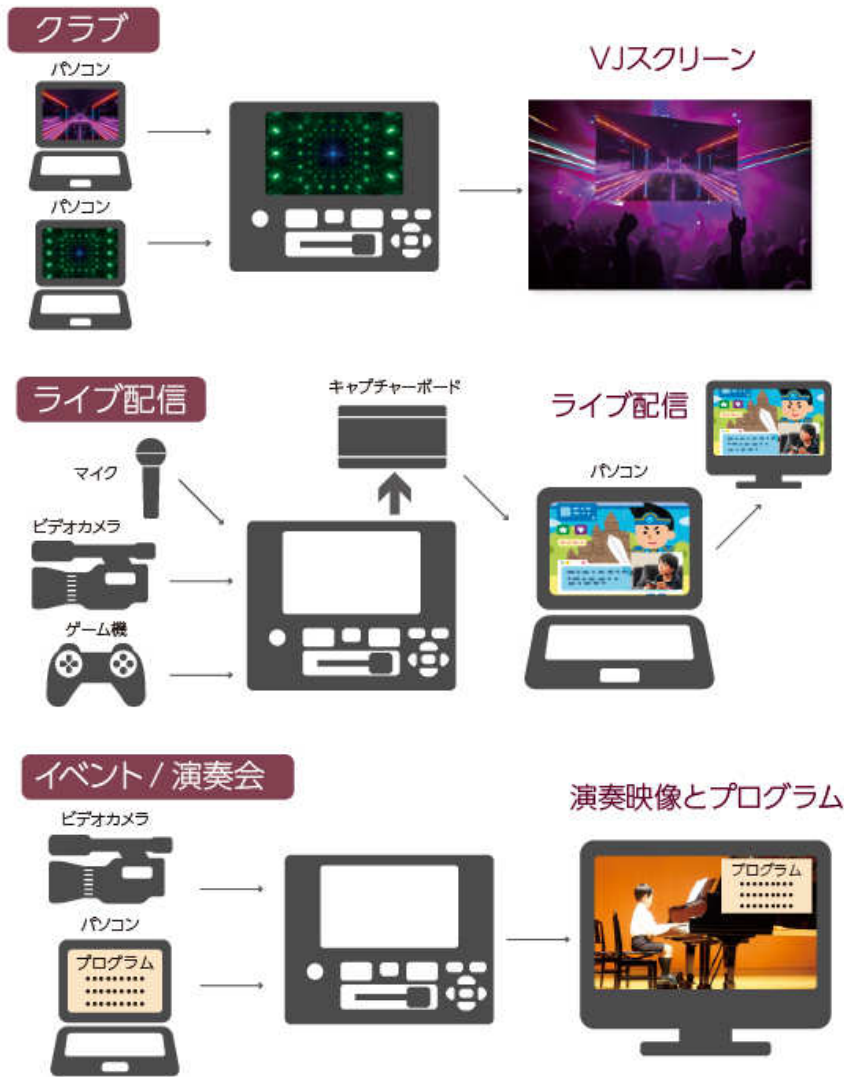

■接続例

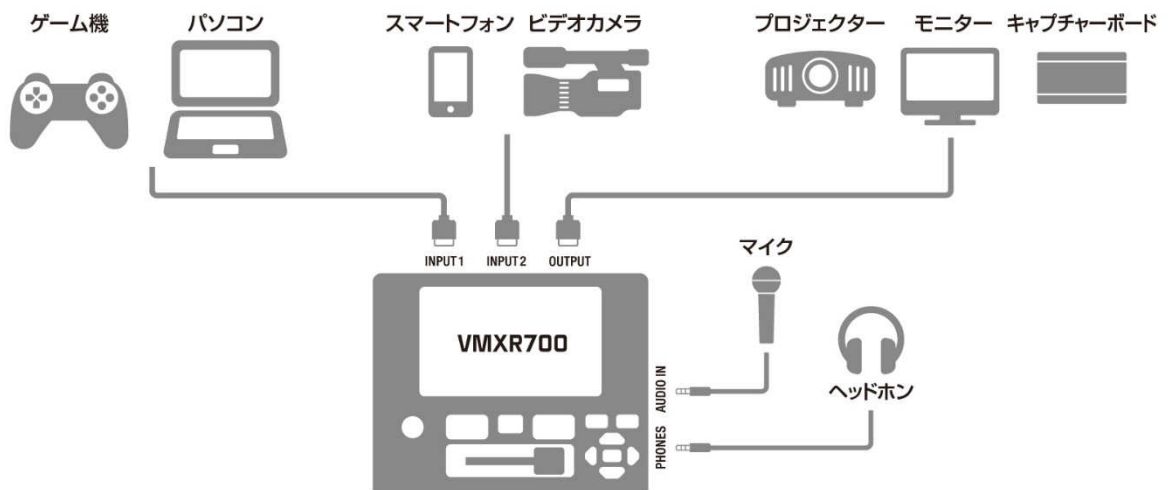

製品仕様		
■映像		
映像処理	4:4:4(Y/Pb/Pr)、10 ビット	
入力端子	INPUT 1~2	HDMI タイプ A × 2 (HDCP 対応/マルチフォーマット対応)
出力端子	OUTPUT	HDMI タイプ A (HDCP 対応/マルチフォーマット対応)
液晶モニター	WVGA(800×480) 5.0V 型	
入力映像フォーマット	480P/720P/1080P	
出力映像フォーマット	480P/720P/1080P	
映像エフェクト	トランジション	カット、ミックス(ディゾルブ)、ワイプ(2種類)
	合成	ピクチャー・イン・ピクチャー(四角形)、クロマキー
	その他	アウトプット・フェード(映像:白または黒)
■音声		
音声処理	サンプリング・レート	24 ビット/48kHz
音声フォーマット	リニア PCM、24 ビット/48kHz、2ch	
入力端子	INPUT 1~2	HDMI タイプ A × 2
	AUDIO IN	ステレオ・ミニ・タイプ
出力端子	OUTPUT	HDMI タイプ A ※2
	PHONES	ステレオ・ミニ・タイプ
最大入力レベル	AUDIO IN	+8dBu (注)0dBu=0.775Vrms
入力インピーダンス	AUDIO IN	60kΩ
実用最大出力レベル	PHONES	92mW + 92mW(32Ω)
出力インピーダンス	PHONES	10Ω
オーディオ・エフェクト	ディレイ、ハイパスフィルター、リミッター、合成	
■その他		
外部端子	USB : Type Micro-B(PC と接続してのソフトウェアバージョンアップ用)	
電源	AC アダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC12V/1.5A)	
動作温度	0 ~ +40°C	
本体寸法	163(幅) × 132(奥行) × 35.2(高さ)mm	
質量	約 0.8kg(AC アダプターを除く)	
付属品	スタートアップ・ガイド、AC アダプター、スタンド、保証書	

※1 HDMI 出力と搭載モニターの同時表示には制約があります。ミキサーモード時は同時表示はできません。

※2 2020/09/28 改訂

本ニュースリリース中の写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。また画面の映像は、はめ込み合成です。掲載されている会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。詳しい製品情報は弊社製品情報サイトを参照ください。製品のデザインおよび仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

【会社概要】

会社名： ユニデンホールディングス株式会社
 住所： 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7
 資本金： 180 億円 (令和 2 年 (2020) 年 3 月 31 日現在)

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。

ユニデンサポートセンター

TEL : 03-5543-2232 usupport@uniden.co.jp